

## TV-6400 低延时 H.264 编解卡

北京拓扑威视新技术有限公司

北京海淀区上地十街辉煌国际 4-1008

TEL. 13910930318

Email: topvideocodec@163.com

在低带宽条件下，通过网络传输高质量视频音频，同时完成 SDI，HDMI, VGA 接口之间信号转换，节省视频业务运营成本。

**应用领域：**教育，医疗，新闻发布/采访，军事，车载设备。


### 产品特点

- 音视频端到端延时最小 90 毫秒（与解码 TI-6400R 配套时）
- H.264 视频压缩，兼容隔行和逐行视频扫描，PAL/NTSC 兼容
- 数字电视 DTV 和 VESA 真正全高清，1080P60/P50 向下兼容所有标准分辨率
- 只占用 MPEG2 的 30%网络带宽
- 立体声高保真音频网络带宽 128KBPS，单声道 64KBPS
- 网络传输 150 米：以太网
- 网络协议：RTSP，TS 流 UDP 协议，P2P 和 MULTICAST 组播（数量任意）
- 编码成标准码流，用 VLC 播放器软件解编码器和解码器转发的码流
- IE 简单页面控制和 TELNET 命令网络集成
- 支持 HDMI 的内容保护 HDCP
- 静态和 DHCP IP 兼容，IP 地址可以恢复成出厂值
- 软件在线升级

- 视频输入：HDMI/DVI，VGA (YCbCr & RGB)，SDI/HD SDI/3G SDI
- 视频输出：HDMI/DVI，VGA (YCbCr & RGB)，普通/HD/3G SDI，分辨率可调
- 音频对讲（与解码卡 TV-6400R 配套时）
- 解码输出视频分辨率和帧率可以设置
- 音频输入接口：HDMI，SDI，RCA，
- 音频输出接口：HDMI，SDI，RCA
- 开放 RS232 串口控制
- 机箱尺寸：30X185X110 (MM)
- 电路板尺寸：20X170X95 (MM)



TV-6400 编解码器

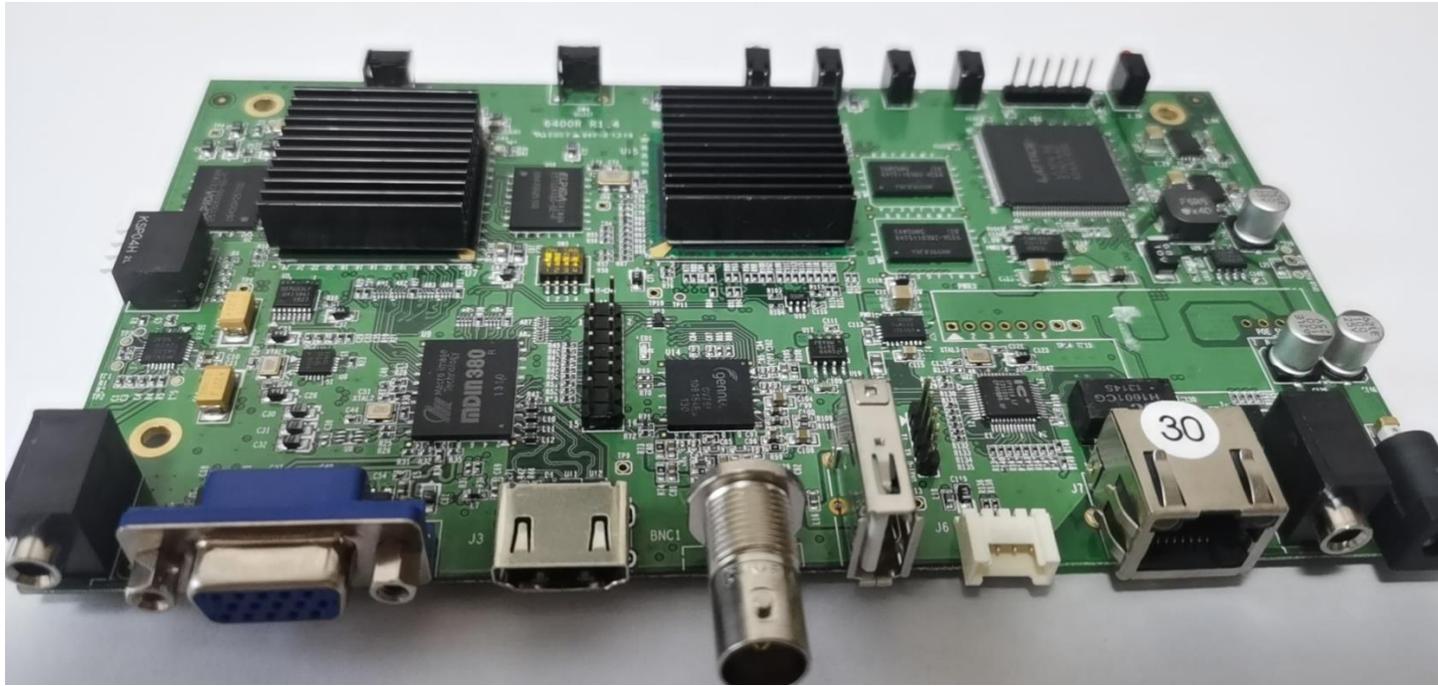

TV-6400 编解码卡